

36V 1A LED 恒流驱动器

产品描述

AS2482 是一款外围电路简单的连续电流模式的降压型 LED 恒流驱动芯片。在输入电压高于 LED 电压时，可以有效地用于驱动一颗或者多颗串联 LED。输出电流可调，最大可达 1A。适用于 3-36V 电压范围的非隔离式恒流 LED 驱动领域。

AS2482 内置功率开关和一个高端电流检测电路，可以使用外部电阻设置 LED 平均电流，并通过 PWM 引脚接收 PWM 调光。PWM 端口支持超小占空比的 PWM 调光，可响应小于 50ns 的 PWM 脉宽波形。


特点

- 宽输入电压范围：3-36V
- 效率：最高可达 96%
- 高达 1A 的恒电流输出
- 最大 1MHz 开关频率
- 平均电流工作模式
- $\pm 5\%$ 输出电流精度
- 单一管脚实现开/关和 PWM 调光
- 智能过热调节
- 极少的外部元器件
- 封装：SOT89-5


应用

- 低压 LED 射灯/低压工业用灯
- 车载 LED 灯
- LED 备用灯
- LED 信号灯
- LED 舞台灯

典型应用电路

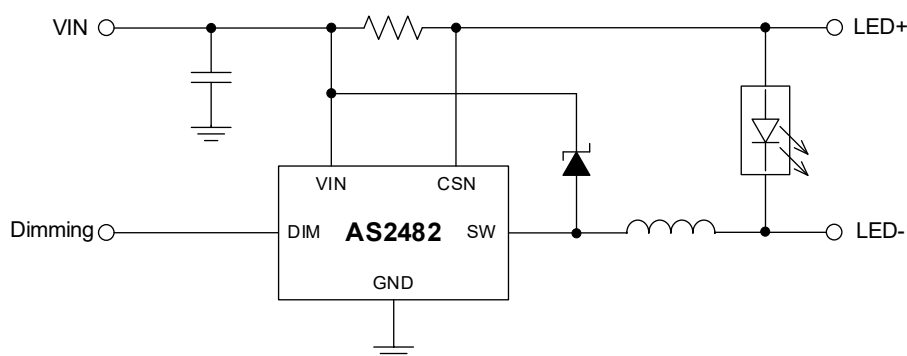

管脚封装

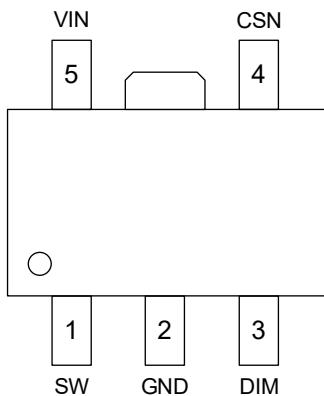

SOT89-5

管脚功能描述

管脚编号	管脚名称	功能描述
1	SW	内置开关管漏极
2	GND	芯片地
3	DIM	开关调光引脚
4	CSN	电流采样端
5	VIN	电源输入端

订购信息

型号	封装	Logo	最小包装
AS2482	SOT89-5	AS2482	3000PCS

极限工作参数

符号	说明	范围	单位
V_{IN}	芯片工作电源	-0.3 ~ 40	V
CSN	电流采样端电压	-0.6 ~ +5.0 (相对 V_{IN})	V
SW	SW 电压	-0.3~40	V
PWM	PWM 电压	-0.3~6.0	V
T_A	工作温度	-20~125	°C
T_{STG}	存储温度	-40~150	°C
T_J	结温	150	°C
	HBM 人体放电模式	>2	KV


注:

极限参数是指工作在上表极限条件下可能会影响器件的可靠性; 超过上表中规定的工作范围可能会导致器件损坏。

电气参数

符号	参数	测试条件	最小值	典型值	最大值	单位
V_{IN}	工作电压范围		3		36	V
V_{SU}	最低启动电压	V_{IN} 上升	2.5			V
I_Q	静态电流	PWM 悬空 $f=250kHz$		700		μA
V_{CSN}	平均采样电压		95	100	105	mV
V_{CSNHYS}	采样电压迟滞			± 15		%
V_{PWM_off}	关闭系统时 PWM 脚电压	V_{PWM} 减小		0.8		V
V_{PWM_on}	打开系统时 PWM 脚电压	V_{PWM} 增大		2.5		V
I_{sw_mean}	SW 输入平均电流				1	A
R_{SW}	功率开关导通电阻			0.4		Ω
D_{PWM}	低频 PWM 调光占空比范围	频率小于 500Hz 振幅在 2.5-5.5V	0.01		1	%
	低频 PWM 调光比			1000:1		
T_{ON_min}	功率开关最小打开时间	SW ‘开’	200			ns
T_{OFF_min}	功率开关最小关断时间	SW ‘关’	200			ns
F_{ix_max}	最大工作频率				1	MHz
T_{ST}	过热调节温度起始点			135		$^{\circ}C$
KT	温度衰减系数			-2.2		mV/ $^{\circ}C$

内部框图

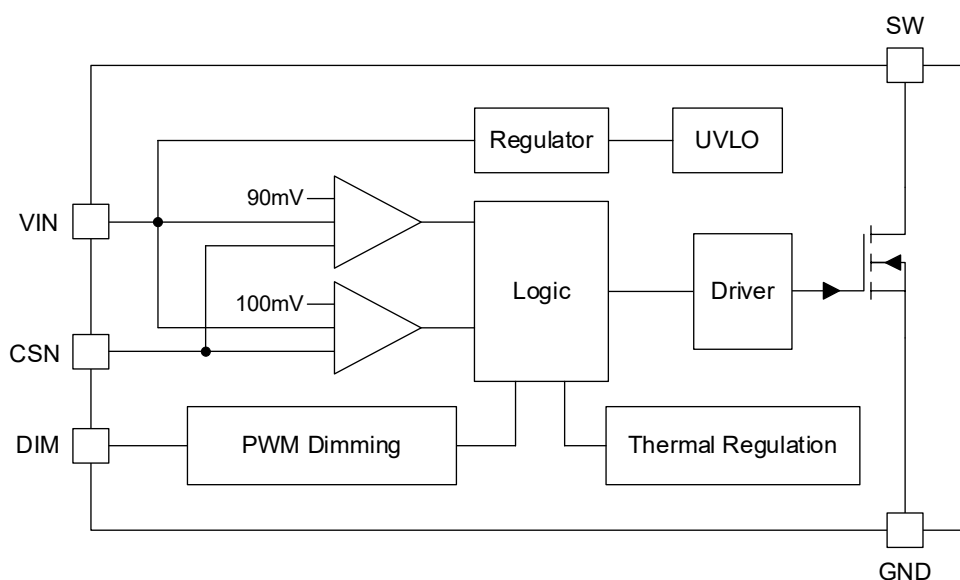


典型特性曲线


PWM 调光特性

 $T_A=25^{\circ}\text{C}$, $I_{OUT}=330\text{mA}$ 。

PWM特性曲线

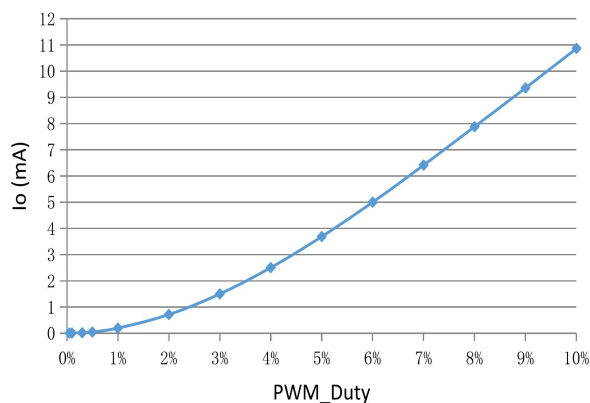


PWM特性曲线

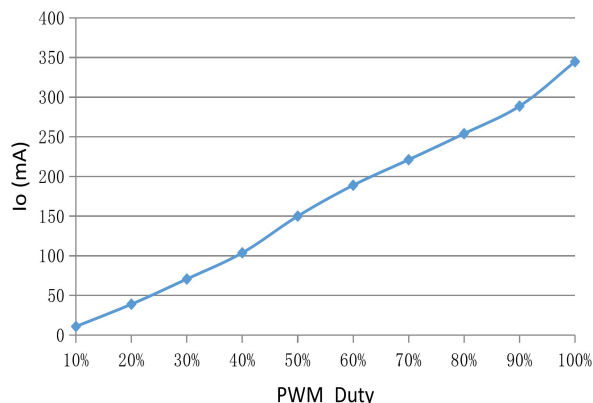


OTP 特性

OTP特性曲线

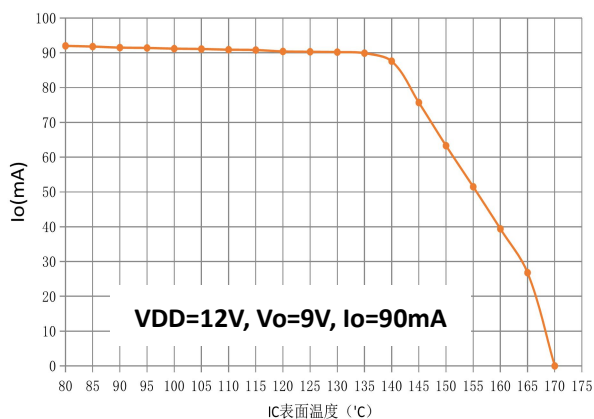


稳态工作波形

VDD=24V, VOUT=6LEDS

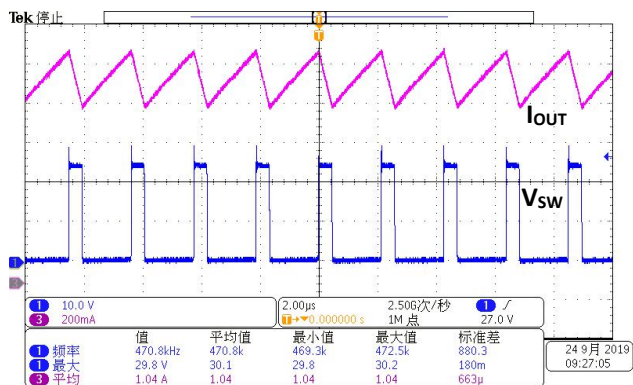

VDD=36V, VOUT=9LEDS

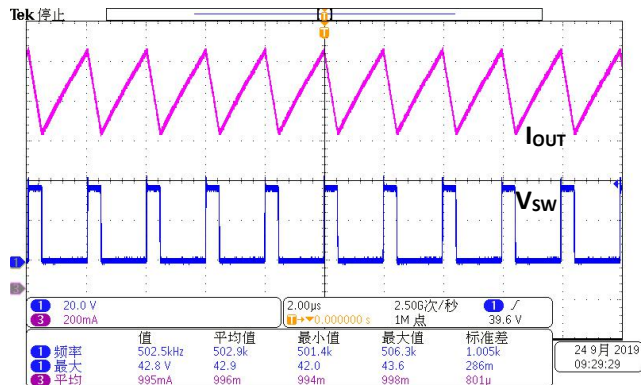

应用说明

AS2482 是一款外围电路简单的平均电流型 LED 恒流驱动器，适用于 3-36V 电压范围的非隔离式恒流 LED 驱动领域。通过对 CS 端口的电流采样来实现精准的电流控制，芯片集成了 PWM 调光模式，拓展了系统应用。

输出电流

输出电流由芯片内部的误差放大器采样并且和内部的 0.1V 进行比较以及误差放大，从而实现系统的恒流控制，输出电流公式如下：

$$I_{OUT} = \frac{0.1V}{R_{CS}} (A)$$

其中 I_{OUT} 为输出电流， R_{CS} 为系统的检流电阻。

芯片启动

系统上电后通过 VIN 脚对芯片供电，当 VIN 电压高于 2.5V 后，芯片电路开始工作。为了芯片有更好的稳定性，建议 VIN 最小工作电压在 3V 以上，VIN 脚对芯片地要并接一个 1uF 旁路电容。PCB 布板的时 VIN 电容需要紧挨着端口布局。

PWM 调光设置

芯片可以通过外加 PWM 脉宽调制信号连接到 PWM 端口来调节输出电流，从而实现调光功能。PWM 信号的振幅必须大于 2.5V，通常保持在 3.0V~5V。PWM 调光信号频率推荐 100Hz~10KHz 之间。

此外，PWM 端口支持超小占空比的 PWM 调光，可以响应 <50ns 的 PWM 脉宽波形。当 PWM 信号为低电平，输出关闭。当 PWM 信号为高电平，输出开启，悬空的时候默认该端口为高电平。

电感选择

由于芯片原理设定，不同的电感值，会影响到驱动的开关频率。电感值决定了输出电流在开关时的升降斜率，而电流斜率决定了 FET 开关时电流从波谷到波峰和波峰到波谷消耗的时间。

$$T_{ON} = \frac{L \times \Delta I}{VIN - V_{LED} - I_{OUT} \times (FET_{RDS(ON)} + DCR_L + R_{CSN})}$$
$$T_{OFF} = \frac{L \times \Delta I}{V_{LED} + V_{diode} + I_{OUT} \times DCR_L}$$

DCR_L 是电感的直流电阻值， V_{LED} 是 LED 的压降， $FET_{RDS(ON)}$ 是功率 MOSFET 的导通电阻， V_{diode} 为续流二极管的压降。

开关频率可由下公式计算：

$$f_{SW} = \frac{1}{T_{ON} + T_{OFF}}$$

电感值越大，输出电流的开关越缓慢。由于 CS 检测到 MOSFET 的开关之间存在传播延时，使得期望值和真实的纹波电流之间存在细微的差异。但是，选择电感时，不应使电流峰值超过电感的额定饱和电流

续流二极管


注意续流二极管的额定平均电流应大于流过二极管的平均电流。平均电流计算公式如下：

$$I_{avg_diode} = I_{OUT} \times \frac{T_{OFF}}{T_{ON} + T_{OFF}}$$

注意，二极管应具有承受反向峰值电压的能力。建议选择反向额定电压大于 VIN 的二极管。为了提高效率，建议选择快恢复的肖特基二极管。

典型应用方案

CS 电阻放置 LED 灯串前端应用（12Vin/3LED/1A 电流设置）

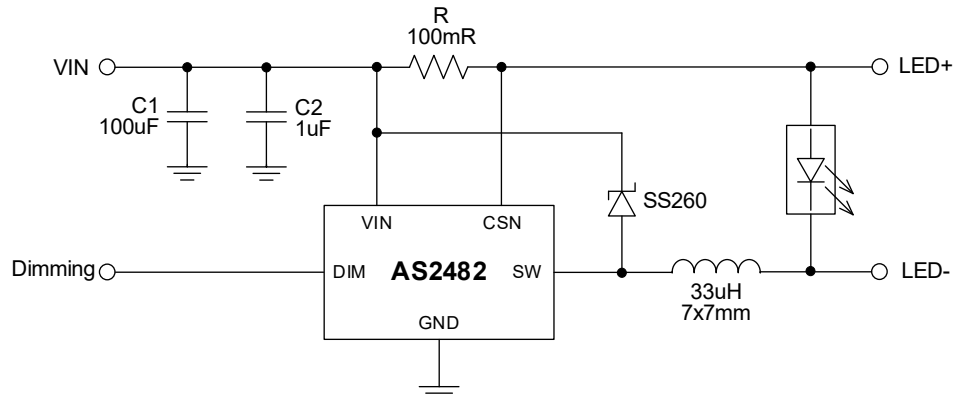


PCB 布局建议

一个好的 PCB 设计能够最大程度地提高系统的稳定性、终端产品的量产良率。为了提高 AS2482 系统 PCB 的设计水准，请尽可能遵循以下布局布线规则：

1. 芯片 SW 端与续流二极管、功率电感的布线覆铜尽可能长度短、线宽大；
2. CS 电流取样电阻走线尽可能短；并且从 CS 电阻两焊盘端单独取样连接到 VIN 和 CSN 脚。
3. 芯片的 VIN 旁路电容尽可能靠近芯片布局，系统的输入电容尽可能靠近芯片布局，保证输入电容达到最好的滤波效果。

封装信息

SOT89-5

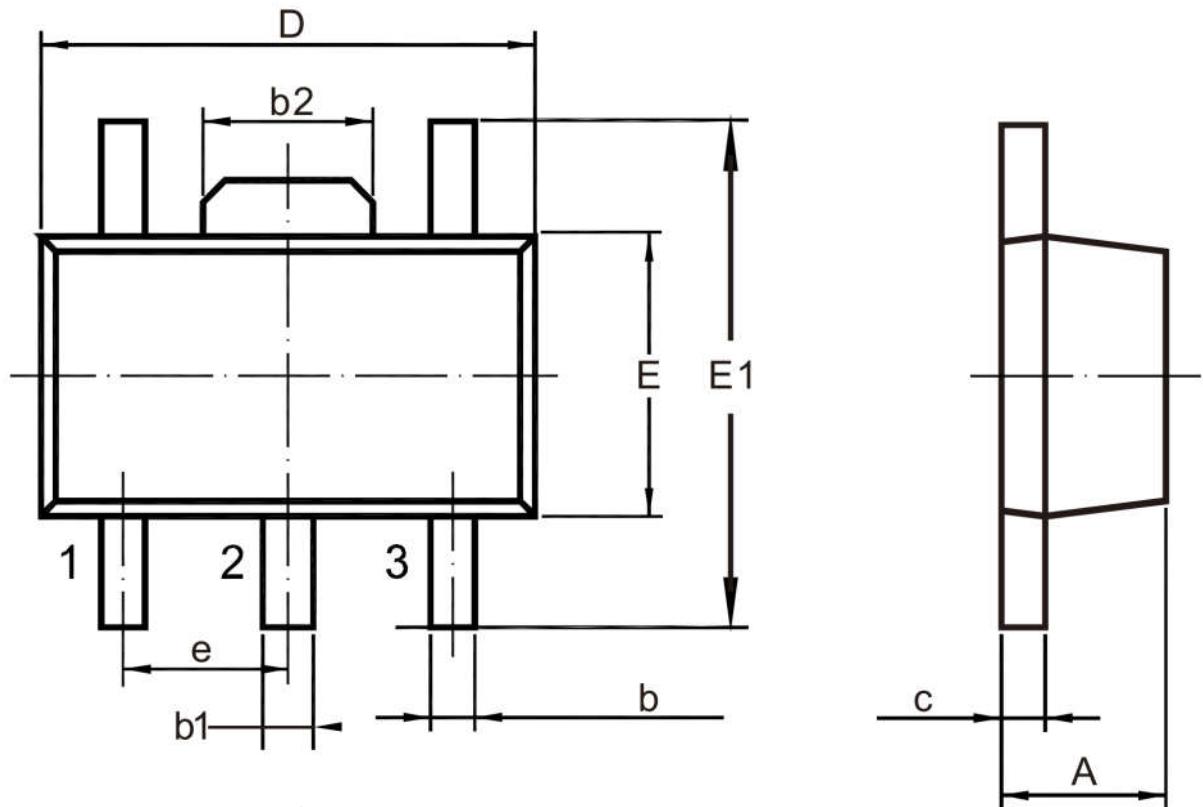

Symbol	Dimensions In Millimeters	
	Min.	Max.
A	1.4	1.6
b	0.35	0.45
b1	0.47	0.53
b2	1.5	1.6
c	0.3	0.5
D	4.4	4.6
E	2.4	2.6
E1	4.3	4.7
e	1.5 (BSC)	